



FUSTELLATURA - TIMBRATURA
CUTTING - EMBOSSING



AUTOMATION LEATHER TECHNOLOGY

**YOUR PROCESS
OUR SOLUTION**



Nata nel **1979** da un'idea di **Emilio Galli**, la Galli S.p.a. è oggi un'azienda rinomata nel settore della progettazione e produzione di macchine per la pelletteria; una realtà che è diventata un punto di riferimento, a livello mondiale, in quanto a precisione e tecnica.

Galli S.p.a.® vanta più di 45 anni di esperienza nel settore della progettazione di macchinari per la pelletteria e settori affini, fornendo ai propri clienti soluzioni che vengono "plasmate" a seconda delle esigenze, personalizzandole e portandole ad un livello stupefacente di innovazione.

Grazie all'acquisizione di **Overmec**®, azienda specializzata nella produzione di macchine per l'incollaggio, viene ulteriormente accresciuto il know-how tecnologico, permettendo lo sviluppo di nuove soluzioni hi-tech.

Born in **1979** from an idea of **Emilio Galli**, today **Galli S.p.a.**® is a leader company for design and production of leather goods machinery. An important entity on the international market for quality and innovation.

Galli S.p.a.® has an experience of over 45 years in innovative machinery for leather goods industry and related sectors, providing its customers with solutions that are "shaped" according to their needs, customizing them and bringing them to an astonishing level of innovation.

Thanks to the acquisition of **Overmec**®, a company specializing in the production of gluing machines, our technological know-how has been further increased, enabling the development of new high-tech solutions.

	3.000 m² PRODUTTIVI 3.000 m ² OF PRODUCTION
	2 STABILIMENTI 2 INDUSTRIAL PLANTS
	COMPETENCE CENTER
	HUB TECNOLOGICO R&D
	OLTRE 100 MODELLI OVER 100 MODELS
	40 ADDETTI 40 EMPLOYEES
	30 BREVETTI 30 PATENTS
	47 ANNI DI ESPERIENZA 47 YEARS OF EXPERIENCE



**FUSTELLATRICI
TIMBRATRICI**

**CUTTING
EMBOSSING
MACHINES**





EASY PRES BAG

Timbratrice manuale per piccola pelletteria con piano regolabile e controllo digitale della temperatura
Manual embossing machine for small leather goods with adjustable working height and temperature control

- Regolazione altezza piano di lavoro
 - Guida posizionamento
 - Controllo elettronico della temperatura
 - Stampa a caldo con foil
 - Azionamento manuale a leva
 - Portastampo fisso a singola posizione
- Adjustable working height
 - Reference guide
 - Electronic temperature control
 - Hot embossing with foil
 - Manual lever Control
 - Single-position fixed mold holder



Dettaglio lavorazione



Dati tecnici

- Forza meccanica
- Potenza installata
- Voltaggio standard
- Peso macchina
- Dimensioni

Data sheet

- Stamping power
- Installed power
- Standard voltage
- Weight
- Dimension

300 Kg
300 W
240/50/1
17,5 Kg
33 x 37 x 75 cm

Optional

- Kit di stampa personalizzabile
- Personalizzazione macchina con logo
- Tavolo in acciaio con riferimenti
- Versione con tavolo per calzatura
- Portastampo rotativo a 2 posizioni
- Personalized embossing mold
- Personalized machine with customer's logo
- Steel table with position reference
- Version with shoe worktop
- Double position rotary mold holder



POLYTEKNO ECO

Stampatrice pneumatica, a caldo, per pelletteria con supporto foil
Pneumatic hot embossing machine for leathersgoods with foil

- Potenza pneumatica 900 Kg
 - Area di stampa 280 x 100 mm
 - Tavolo di lavoro per dime
 - Gruppo riscaldamento superiore
 - Controllo elettronico - digitale della temperatura
 - Dispositivo stampa a caldo con foil
 - Fermo meccanico
 - Lampada led
 - Singola pressione di stampa
 - Regolazioni elettroniche da touch screen
 - Tavola traslante
- Pneumatic power 900 Kg
 - Working area 280 x 100 mm
 - Working table with guides
 - Upper heating group
 - Electronic temperature control
 - Embossing with foil
 - Mechanical stroke-end
 - Led light
 - Single embossing pressure
 - Electronic adjustment by touch screen
 - Sliding table



Dettaglio lavorazione



Dati tecnici

- Potenza pneumatica
- Lunghezza portautensile
- Area stampa
- Max. temp. superiore
- Trasporto foil
- Consumo d'aria
- Potenza installata
- Voltaggio standard
- Peso macchina
- Dimensioni

Data sheet

- Pneumatic power
- Tool lenght
- Embossing area
- Upper max temperature
- Foil transport
- Air consumption
- Installed power
- Standard voltage
- Weight
- Dimension

900 Kg
150 mm
280 x 100 mm
250°C
automatico/automatic
24 N.l.
0,35 Kw
240/50/1
160 Kg
88 x 81 x 161 cm



FUSTELLATURA - TIMBRATURA
CUTTING - EMBOSsing

POLYTEKNO MP

Stampatrice pneumatica, a caldo, per pelletteria e cinture con movimento automatico del supporto foil, doppia pressione di stampa e tavola aspirante

Pneumatic hot embossing machine with automatic foil movement, with double embossing pressure and vacuum table

- Potenza pneumatica 900 Kg
- Area di stampa 280 x 100 mm
- Tavolo di lavoro con guide
- Gruppo riscaldamento superiore
- Controllo elettronico - digitale della temperatura
- Dispositivo stampa a caldo con foil
- Fermo meccanico
- Lampada led
- Barriere di sicurezza elettronica
- Movimento automatico e programmabile del foil
- Doppia pressione di stampa
- Tavola aspirante
- Regolazioni elettroniche da touch screen
- Tavola traslante
- Assi X, Y, Z visualizzati

- Pneumatic power 900 Kg
- Working area 280 x 100 mm
- Working table with guides
- Upper heating group
- Electronic temperature control
- Embossing with foil
- Mechanical stroke-end
- Led light
- Electronic safety system
- Automatic and programmable foil movement
- Double embossing pressure
- Vacuum table
- Electronic adjustment by touch screen
- Sliding table
- Visualized axes X, Y, Z



Dettaglio lavorazione



Dati tecnici

- Potenza pneumatica
- Lunghezza portautensile
- Area stampa
- Max. temp. superiore
- Trasporto foil
- Consumo d'aria
- Potenza installata
- Voltaggio standard
- Peso macchina
- Dimensioni

Data sheet

- Pneumatic power
- Tool lenght
- Embossing area
- Upper max temperature
- Foil transport
- Air consumption
- Installed power
- Standard voltage
- Weight
- Dimension

900 Kg
150 mm
280 x 100 mm
250°C
automatico/automatic
24 N.l.
0,35 Kw
240/50/1
235 Kg
137 x 74 x 174 cm

Optional

- Versione con gruppo porta stampo rotativo automatico a 2 posizioni e doppio movimento automatico del supporto foil (area di lavoro 120 x 60 mm) POLYTEKNO MP SR 2F
- Version with with rotary automatic mold older unit with 2 position anddouble automatic foil movement (working area 120 x 60 mm) POLYTEKNO MP SR 2F



FS 3000 TEKNO

Fustellatrice oleodinamica a singola unità di tranciatura, con tavolo autocentrante per cinture e strisce
Hydraulic single head cutting machine with auto-centering table for belts and stripes

- Potenza idraulica 3.000 Kg
- Area di taglio 280 x 80 mm
- Tavolo di lavoro autocentrante
- Illuminazione Led
- Supporto cinture
- Espulsore automatico scarti

- Hydraulic power 3.000 Kg
- Cutting area 280 x 80 mm
- Auto centering guides
- Led light
- Belts support
- Pneumatic waste ejector



Dettaglio lavorazione



Dati tecnici

- Potenza idraulica
- Lunghezza portautensile
- Area stampa
- Potenza installata
- Voltaggio standard
- Peso macchina
- Dimensioni

Data sheet

- Hydraulic power
- Tool lenght
- Embossing area
- Installed power
- Standard voltage
- Weight
- Dimension

3.000 Kg
280 mm
280 x 80 mm
2,5 Kw
400/50/3
246 Kg
137 x 71 x 174 cm

Optional

- Posizionatore ottico
- Barriere trasparenti
- Optical positioner
- Transparent barrier



TCE 3000 2

Fustellatrice oleodinamica a doppia unità di tranciatura, con tavolo autocentrante per cinture e strisce
Hydraulic double head cutting machine with embossing unit and auto centering table for belts and stripes

- Potenza idraulica 3.000 Kg
- Potenza pneumatica 900 Kg
- Area di stampa 280 x 80 mm
- Tavoli di lavoro autocentranti
- Espulsori pneumatici scarti
- Vano porta cinture
- Illuminazione Led
- Apertura unità di lavoro elettronica
- Conta pezzi

- Hydraulic power 3.000 Kg
- Pneumatic power 900 Kg
- Embossing area 280 x 80mm
- Auto centering table
- Pneumatic waste ejectors
- Support for belts
- Led light
- Electronic head opening
- Counter



Dettaglio lavorazione



Dati tecnici

- Potenza idraulica
- Potenza pneumatica
- Lunghezza portautensile
- Area stampa
- Lunghezza max taglio
- Apertura guide
- Potenza installata
- Voltaggio standard
- Peso macchina
- Dimensioni

Data sheet

- Hydraulic power
- Pneumatic power
- Tool lenght
- Embossing area
- Max cut lenght
- Guides opening
- Installed power
- Standard voltage
- Weight
- Dimension

3.000 Kg
900 kg
280 mm
280 x 80 mm
1500 mm
5 - 125 mm
2,7 Kw
400/50/3
455 Kg
160 x 75 x 160 cm

Optional

- Posizionatore ottico
- Fine corsa micrometrico con visualizzazione numerica
- Barriere di sicurezza elettroniche
- Versione con timbratrice pneumatica (TCE 3000 2T 280)
- Optical positioner
- Numerical stroke end
- Electronic safety system
- Version with embossing unit (TCE 3000T 280)



FUSTELLATURA - TIMBRATURA
CUTTING - EMBOSSEING

FS 90 TEKNO

Stampatrice/fustellatrice oleodinamica con tavola traslante automatica per cinture e strisce
Hydraulic cutting/embossing machine with auto centering and automatic sliding table for belts and stripes

- Potenza idraulica 8.000 Kg
- Area di stampa 280 x 80 mm
- Tavolo di lavoro autocentrante
- Gruppo riscaldamento superiore
- Controllo elettronico - digitale della temperatura
- Dispositivo stampa a caldo con foil
- Illuminazione Led
- Regolazioni elettroniche da touch screen
- Controllo elettronico altezza di stampa

- Hydraulic power 8.000 Kg
- Embossing area 280 x 80 mm
- Auto centering guides
- Upper heating group
- Electronic temperature control
- Embossing with foil
- Led light
- Electronic adjustment by touch screen
- Electronic embossing height control



Dettaglio lavorazione



Dati tecnici

- Potenza idraulica
- Lunghezza portautensile
- Area stampa
- Max. temp. superiore
- Trasporto foil
- Potenza installata
- Voltaggio standard
- Peso macchina
- Dimensioni

Data sheet

- Hydraulic power 8.000 Kg
- Tool lenght 280 mm
- Embossing area 280 x 80 mm
- Upper max temperature 250°C
- Foil transport automatico/automatic
- Installed power 2 Kw
- Standard voltage 400/50/3
- Weight 296 Kg
- Dimension 137 x 71 x 174 cm

Optional

- Posizionatore ottico
- Supporto laterale per cinture
- Versione con tavola traslante per pelletteria (FS 90 TEKNO P)
- Optical positioner
- Side support for belts
- Version with sliding table for leather goods (FS 90 TEKNO P)



FS 90 600 TEKNO

Stampatrice/fustellatrice oleodinamica con tavola traslante automatica per strisce e staffili
hydraulic cutting/embossing machine with automatic sliding table for stripes

- Potenza idraulica 8.000 Kg
- Fine corsa meccanico (FM)
- Area di stampa 560 x 125 mm
- Tavolo di lavoro autocentrante
- Gruppo riscaldamento superiore
- Controllo digitale della temperatura
- Conta pezzi
- Illuminazione Led

- Hydraulic power 8.000 Kg
- Mechanical stroke-end
- Embossing area 560 x 125 mm
- Auto centering guides
- Upper heating group
- Electronic temperature control
- Counter
- Led light



Dettaglio lavorazione



Dati tecnici

- Potenza idraulica
- Lunghezza portautensile
- Area stampa
- Max. temp. superiore
- Potenza installata
- Voltaggio standard
- Peso macchina
- Dimensioni

Data sheet

- Hydraulic power
- Tool lenght
- Embossing area
- Upper max temperature
- Installed power
- Standard voltage
- Weight
- Dimension

8.000 Kg
560 mm
560 x 125 mm
250°C
2,5 Kw
400/50/3
328 Kg
137 x 71 x 174 cm

Optional

- Posizionatore ottico
- Supporto laterale materiale
- Optical positioner
- Material side support



FT1 TEKNO

Stampatrice/fustellatrice oleodinamica con tavola rotante a due postazioni

Hydraulic double head cutting/embossing machine with two positions rotary table

- Potenza idraulica 10.000 Kg
- Area di stampa 280 x 110 mm
- Controllo elettronico altezza di stampa
- Gruppo riscaldamento superiore
- Controllo elettronico - digitale della temperatura
- Illuminazione Led
- Movimento automatico e programmabile del foil
- Tavolo aspirante
- Larghezza massima materiale 500 mm
- Regolazioni elettroniche da touch screen

- Hydraulic power 10.000 Kg
- Embossing area 280 x 110 mm
- Electronic embossing height control
- Upper heating group
- Electronic temperature control
- Led light
- Automatic and programmable foil movement
- Vacuum table
- Max material width 500 mm
- Electronic adjustment by touch screen



Dettaglio lavorazione



Dati tecnici

- Potenza idraulica
- Lunghezza portautensile
- Area stampa
- Max. temp. superiore
- Potenza installata
- Consumo aria
- Voltaggio standard
- Peso macchina
- Dimensioni

Data sheet

- Hydraulic power
- Tool length
- Embossing area
- Upper max temperature
- Installed power
- Air consumption
- Standard voltage
- Weight
- Dimension

10.000 Kg
280 mm
280 x 110 mm
250°C
2,5 Kw
2NI
400/50/3
435 Kg
137 x 71 x 174 cm

Optional

- Versione con doppio riscaldamento (superiore ed inferiore) senza foil e senza aspirazione (FT1 TEKNO 2R)
- Version with double heating (upper and lower) without foil and without vacuum (FT1 TEKNO 2R)



FUSTELLATURA - TIMBRATURA
CUTTING - EMBOSSING

FT1 TEKNOBOT

Sistema robotico per la stampa/fustellatura di piccola pelletteria
Robotic system for printing/die-cutting of small leather goods

- Potenza idraulica 10.000 Kg
- Area di stampa 280 x 110 mm
- Braccio robotico antropomorfo per prelievo, posizionamento e scarico
- Gestione dei parametri di lavorazione da interfaccia touch screen
- Creazione e salvataggio dei set di parametri di lavorazione in ricette
- Illuminazione Led
- Movimento automatico e programmabile del foil
- Tavolo aspirante
- Gruppo riscaldamento superiore
- Vassoio di carico/scarico: 350x230x60h [mm]

- Hydraulic power 10.000 Kg
- Embossing area 280 x 110 mm
- Anthropomorphic robotic arm for picking, placing and unloading
- Management of processing parameters via touchscreen interface
- Creation and saving of processing parameter sets in recipes
- Led light
- Automatic and programmable foil movement
- Vacuum table
- Upper heating group
- Loading/unloading tray: 350x230x60h [mm]



Dettaglio lavorazione



Dati tecnici

- Potenza idraulica
- Lunghezza portautensile
- Area stampa
- Velocità ciclo
- Potenza installata
- Consumo aria
- Voltaggio standard
- Peso macchina
- Dimensioni

Data sheet

- Hydraulic power
- Tool lenght
- Embossing area
- Cycle speed
- Installed power
- Air consumption
- Standard voltage
- Weight
- Dimension

10.000 Kg
280 mm
280 x 110 mm
10-15 sec./pz.
2,5 Kw
2NI
400/50/3
730 Kg
137 x 142 x 174 cm

Optional

- Pinze di presa e vassoi per il caricamento dei pezzi
- Grippers and trays for loading parts



FUSTELLATURA - TIMBRATURA
CUTTING - EMBOSsing

FS TEKNO

Stampatrice/fustellatrice oleodinamica per pelletteria con tavola traslante automatica
Hydraulic cutting/embossing machine with automatic sliding table for leather goods

- Potenza idraulica 10.000 Kg
- Area di stampa 300 x 200 mm
- Passaggio utile materiale 500 mm
- Gruppo riscaldamento superiore
- Controllo elettronico-digitale della temperatura
- Illuminazione Led
- Controllo elettronico altezza di stampa
- Regolazioni elettroniche da touch screen
- Tavolo di lavoro traslante

- Hydraulic power 10.000 Kg
- Embossing area 300 x 200 mm
- Max material width 500 mm
- Upper heating group
- Electronic temperature control
- Led light
- Electronic embossing height control
- Electronic adjustment by touch screen
- Automatic sliding table



Dettaglio lavorazione



Dati tecnici

- Potenza idraulica
- Lunghezza portautensile
- Area stampa
- Max. temp. superiore
- Potenza installata
- Voltaggio standard
- Peso macchina
- Dimensioni

Data sheet

- Hydraulic power
- Tool lenght
- Embossing area
- Upper max temperature
- Installed power
- Standard voltage
- Weight
- Dimension

10.000 Kg
280 mm
300 x 200 mm
250°C
2,5 Kw
400/50/3
375 Kg
137 x 71 x 174 cm

Optional

- Versione con doppio riscaldamento (superiore ed inferiore) FS TEKNO 2R
- Double heating version - FS TEKNO 2R



FUSTELLATURA - TIMBRATURA
CUTTING - EMBOSsing

FS TEKNO 3T

Stampatrice/fustellatrice oleodinamica a tre teste per pelletteria con tavola traslante automatica
Three heads hydraulic cutting/embossing machine with automatic sliding table for leather goods

- Potenza idraulica 10.000 Kg
- Area di stampa 300 x 200 mm
- Passaggio utile materiale 500 mm
- Gruppo riscaldamento superiore
- Controllo elettronico-digitale della temperatura
- Illuminazione Led
- Controllo elettronico altezza di stampa
- Tavola di lavoro aspirante traslante programmabile
- Regolazione elettroniche da touch screen

- Hydraulic power 10.000 Kg
- Embossing area 300 x 200 mm
- Max material width 500mm
- Upper heating group
- Electronic temperature control
- Led light
- Electronic embossing height control
- Automatic sliding table with aspiration
- Electronic adjustment by touch screen



Dettaglio lavorazione



Dati tecnici

- Potenza idraulica
- Lunghezza portautensile
- Area stampa
- Max. temp. superiore
- Trasporto foil
- Potenza installata
- Voltaggio standard
- Peso macchina
- Dimensioni

Data sheet

- Hydraulic power
- Tool lenght
- Embossing area
- Upper max temperature
- Foil transport
- Installed power
- Standard voltage
- Weight
- Dimension

10.000 Kg
300 mm
300 x 200 mm
250°C
automatico/automatic
8 Kw
400/50/3
988 Kg
137 x 180 x 174cm



K 120


Stampatrice oleodinamica a rullo per superficie di cinture e strisce
Hydraulic roller embossing machine for belt and strip surface

- Potenza idraulica 3.000 Kg
- Area di stampa 120 mm
- Controllo velocità di trasporto
- Tavolo di lavoro con guide
- Regolazione apertura guide
- Controllo elettronico temperatura
- Regolazioni elettroniche da touch screen

- Hydraulic power 3.000 Kg
- Embossing area 120 mm
- Transport speed adjustment
- Table with guides
- Adjustable guides opening
- Electronic temperature control
- Electronic adjustment by touch screen



Dettaglio lavorazione



Dati tecnici

- Potenza idraulica
- Potenza installata
- Area stampa
- Voltaggio standard
- Peso macchina
- Dimensioni
- Max temperatura

Data sheet

- Hydraulic power
- Installed power
- Embossing area
- Standard voltage
- Weight
- Dimension
- Max temperature

3.000 Kg
2,5 Kw
120 mm
400/50/3
243 Kg
104 x 60 x 146 cm
120° C

Optional

- Rulli a richiesta
- Personalized rollers



P 10


Pressatrice a caldo da banco, con temporizzatore, per cinturini d'orologio e piccola pelletteria
Hot pressing machine, with timer, for watch straps and small leather goods

- Forza pneumatica 300 Kg
- Area di lavoro 260 x 160 mm
- Riscaldamento superiore
- Controllo elettronico della temperatura
- Pressione temporizzata
- Inserimento a cassetto
- Illuminazione led

- Pneumatic power 300 Kg
- Working area 260 x 160 mm
- Upper heating device
- Electronic temperature control
- Timer
- Tray system
- Led light



Dettaglio lavorazione



Dati tecnici

- Potenza di lavoro
- Area di lavoro
- Temperatura max
- Potenza installata
- Voltaggio standard
- Peso macchina
- Dimensioni

Data sheet

- Machine power
- Working area
- Max temperature
- Installed power
- Standard voltage
- Weight
- Dimension

300 Kg
260 x 160 mm
100° C
0,5Kw
240/50/1
26 Kg
37 x 31 x 38 cm

NOTE

[illegible]




**Crediamo in uno
sviluppo sostenibile,
che coniughi in modo
sinergico tecnologia,
ambiente e sicurezza.**

**We have always
believed in sustainable
development that
synergistically
combines technology,
environment and
safety.**

FUSTELLATURA - TIMBRATURA
CUTTING - EMBOSSING

Galli S.p.a.® Soluzioni innovative/**Galli S.p.a.®** Innovative solution

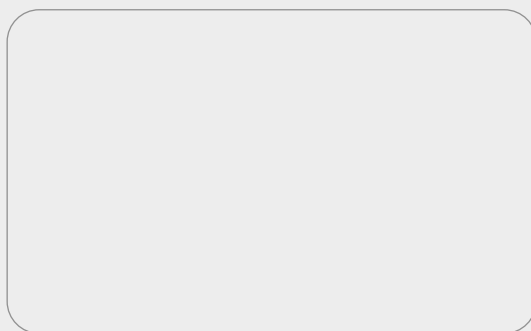

distributore autorizzato/authorized dealer



Galli S.p.a.®

Via Cararola, 59 - 27029 Vigevano (PV) - ITALY

Tel. (+39) 0381.42423/(+39) 0381.344290

info@gallispa.it/commerciale@gallispa.com/support@gallispa.com

www.gallispa.com

